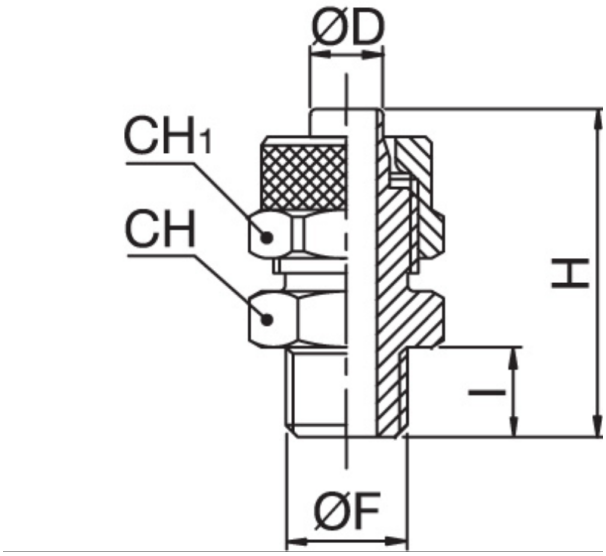

D	F	I	H	CH	CH1
5-3	M5	4	20	8	8
6-4	M5	4	21	8	9
5-3	M6	5	21	8	8
6-4	M6	5	22	8	9
5-3	1/8	6	23	14	8
6-4	1/8	6	25.5	14	12
8-6	1/8	6	25.5	14	14
10-8	1/8	6	27.5	14	16
6-4	1/4	8	28	17	12
8-6	1/4	8	28	17	14
10-8	1/4	8	29.5	17	16
8-6	3/8	9	29	19	12
10-8	3/8	9	30.5	19	16
12-10	3/8	9	32	19	18
10-8	1/2	10	32	24	16
12-10	1/2	10	33.5	24	18
15-12.5	1/2	10	33.5	24	22
6-4	M12X1.25	8	28	17	12
6-4	M12X1.5	8	28	17	12

Materiali: Corpo del raccordo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N Nichelato + Guarnizioni: NBR
Campi di applicazione: Impianti pneumatici
Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU
Tolleranze accettabili sui tubi: +/- 0,07 mm fino a Ø 10 mm ; +/- 0,1 mm fino a Ø 15 mm

Materials: Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N Nickel-plated + Gaskets: NBR
Application fields: Pneumatic systems
Recommended tubing: PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU
Acceptable tolerances on tubing: +/- 0,07 mm up to Ø 10 mm ; +/- 0,1 mm up to Ø 15 mm