T intermedio
T intermediate

Max 18 bar

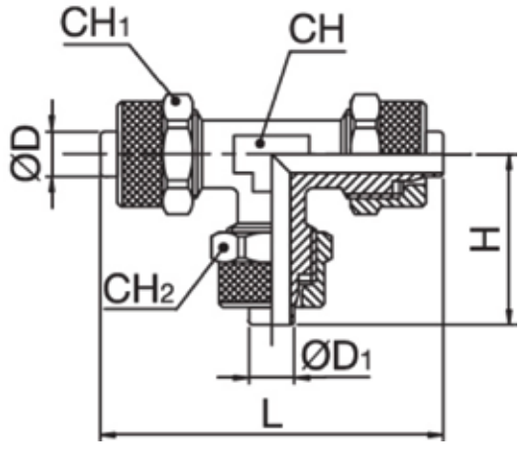

ARTICOLO	D	D1	H	L	CH	CH1	CH2
R21762	5/3	5/3	21,5	43	8	8	8
R21766	6/4	6/4	22,5	45	8	12	12
R21770	8/6	8/6	22,5	45,5	10	14	14
R21768	8/6	6/4	22,5	45	10	14	12
R21776	10/8	10/8	25,5	51	11	16	16
R21778	12/10	12/10	30	60	14	18	18
R21782	15/12,5	15/12,5	34	68	17	22	22

Materiali
Materials

- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Temperatura: La temperatura è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato
Temperature: The temperature is determined by the characteristics of the tube used

Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU, Poliestere (PET), PVC INTRECCIATO, PTFE, FEP
Recommended tubes: PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU, Polyester (PET), PVC BRAIDED, PTFE, FEP

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici, oleodinamici e idraulici
Application fileds:
Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems