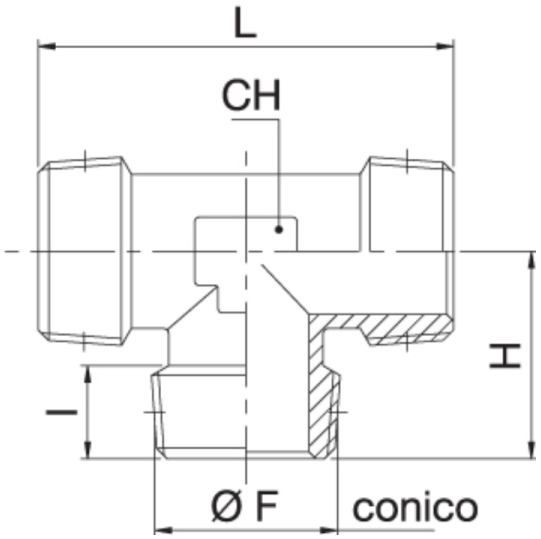

F	I	H	L	CH
1/8	8	17	34	10
1/4	11	22.5	45	12
3/8	11.5	25.5	51	15
1/2	14.5	30	60	19
3/4	16	33	66	22
1”	17.5	39	78	28

Articolo:

208

CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici
MATERIALI IMPIEGATI: Ottone UNI EN 12164 CW 614N. Ottone UNI EN 12165 CW 617N. Guarnizione NBR
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: Nichelatura
FILETTATURA: Gas conica ISO 7 – DIN 2999 – BS21.

APPLICATION FIELDS: Pneumatic, hydraulic and hydraulic circuits
MATERIALS USED: Brass UNI EN 12164 CW 614N. Brass UNI EN 12165 CW 617N. Gasket NBR SURFACE
TREATMENT: Nickel Plating
THREAD: Conical gas ISO 7 - DIN 2999 - BS21.