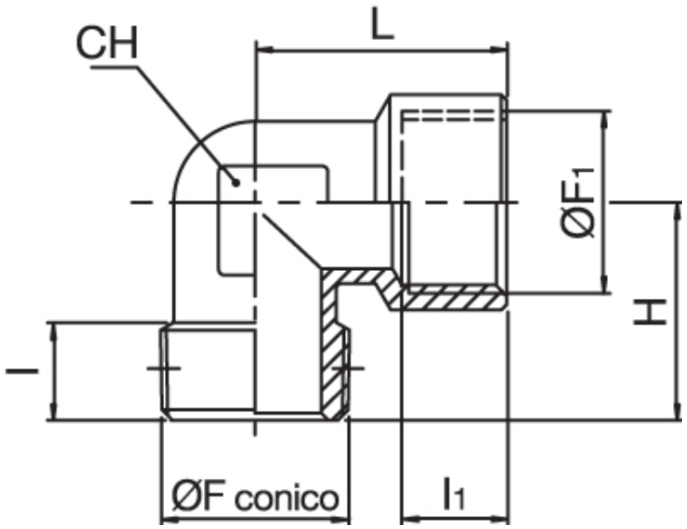

F	F1	I	I1	H	L	CH
M5	M5	4	5	11.5	11	9
1/8	1/8	8	8	18.5	21	10
1/4	1/4	11	11	23.5	25.5	13
1/4	1/8	11	8	21.5	21	10
3/8	3/8	11.5	11.5	26	28	17
1/2	1/2	14	14	31	33.5	21
3/4	3/4	16	16.5	33	36.5	25
1”	1”	17	19	39	45	30

Articolo:

220

RACCORDO AD ANGOLO
MASCHIO-FEMMINA
M-F ELBOW FITTING

AIREX®

CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici
MATERIALI IMPIEGATI: Ottone UNI EN 12164 CW 614N. Ottone UNI EN 12165 CW 617N. Guarnizione NBR
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: Nichelatura
FILETTATURA: Gas conica ISO 7 – DIN 2999 – BS21.

APPLCATION FIELDS: Pneumatic, hydraulic and hydraulic circuits
MATERIALS USED: Brass UNI EN 12164 CW 614N. Brass UNI EN 12165 CW 617N. Gasket NBR SURFACE
TREATMENT: Nickel Plating
THREAD: Conical gas ISO 7 - DIN 2999 - BS21.