150G

Gomito maschio girevole cilindrico con OR
Swivel elbow male cylindrical with OR

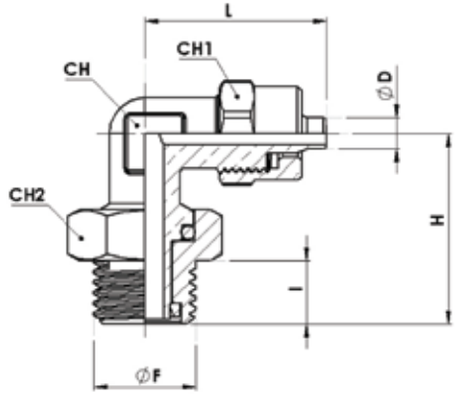

ARTICOLO	D	F	I	H	L	CH	CH1	CH2
R21114	6/4	1/8	6	23	22,5	8	12	14
R21118	6/4	1/4	8	25	23	10	12	17
R21116	8/6	1/8	6	22	23	10	14	14
R21120	8/6	1/4	8	25	23	10	14	17
R21122	10/8	1/4	8	26	25,5	11	16	17

-20/+100°C Max 18 bar

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU, Poliestere (PET), PVC INTRECCIATO, PTFE, FEP
Recommended tubes: PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU, Polyester (PET), PVC BRAIDED, PTFE, FEP

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici, oleodinamici e idraulici
Application fileds:
Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems