205

T intermedio M-M-F conico
T Intermediate M-M-F Conical

-20/+150°C Max 60 bar

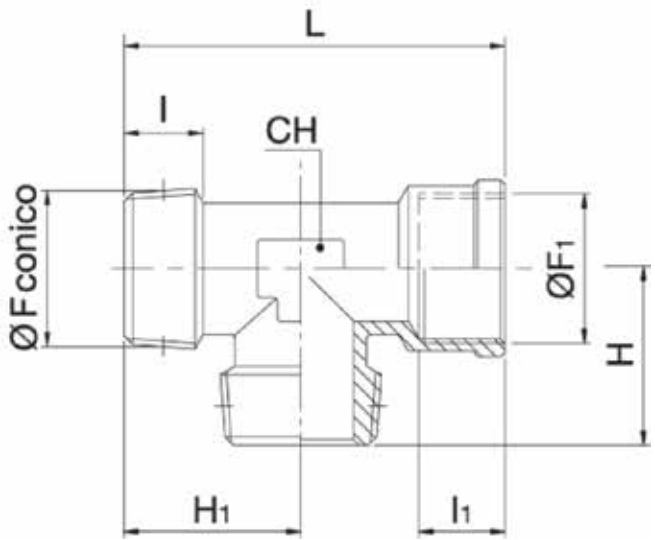

ARTICOLO	F	F1	I	I1	H	H1	L	CH
R33210L	1/8	1/8	8	8	17	17	35,5	10
R33220L	1/4	1/4	11	11	22,5	22,5	45	12
R33230L	3/8	3/8	11,5	11,5	25,5	25,5	51	15
R33240L	1/2	1/2	14,5	14,5	30	30	60	19
R33250L	3/4	3/4	16	16,5	33	33	68,5	22
R33270L	1"	1"	17,5	18	39	39	79,5	28

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Campi di applicazione: Impianti pneumatici, idraulici ed oleodinamici
Application fields: Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems

Fluido: Aria, olio e acqua
Fluid: Air, oil and water

Filettatura:
Filetto femmina: Gas cilindrica ISO 228 (BSPP)
Filetto maschio: Gas conica ISO 7 (BSPT)
Threads:
Female thread: Cylindrical gas ISO 228 (BSPP)
Male thread: Conical gas ISO 7 (BSPT)