155

Gomito intermedio
Elbow intermediate

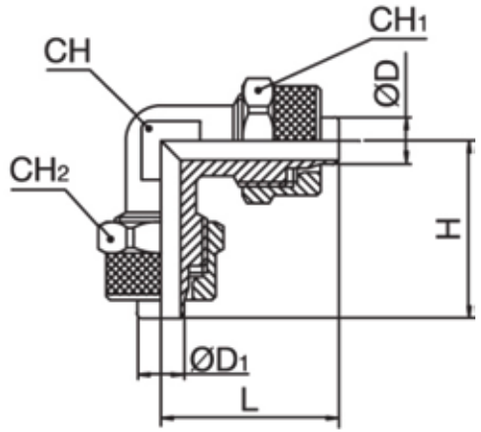

ARTICOLO	D	D 1	H	L	CH	CH1	CH2
R21362	5/3	5/3	21,5	21,5	8	8	8
R21366	6/4	6/4	22,5	22,5	8	12	12
R21370	8/6	8/6	22,5	22,5	10	14	14
R21376	10/8	10/8	25,5	25,5	11	16	16
R21378	12/10	12/10	30	30	14	18	18
R21382	15/12,5	15/12,5	34	34	17	22	22

Max 18 bar

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Temperatura: La temperatura è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato
Temperature: The temperature is determined by the characteristics of the tube used

Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU, Poliestere (PET), PVC INTRECCIATO, PTFE, FEP
Recommended tubes: PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU, Polyester (PET), PVC BRAIDED, PTFE, FEP

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici, oleodinamici e idraulici
Application fileds:
Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems