226

Controdado
Ring nut

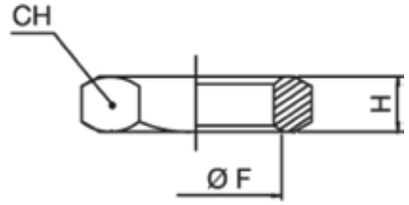

ARTICOLO	F	H	CH
R35010	1/8	4,5	14
R35020	1/4	5	17
R35030	3/8	5,5	19
R35040	1/2	6	24

-20/+150°C Max 60 bar

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Campi di applicazione: Impianti pneumatici, idraulici ed oleodinamici
Application fields: Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems

Fluido: Aria, olio e acqua
Fluid: Air, oil and water

Filettatura: Gas cilindrica ISO 228 (BSPP)
Threads: Cylindrical gas ISO 228 (BSPP)