Giunzione intermedia
Straight connector adaptor

Max 18 bar

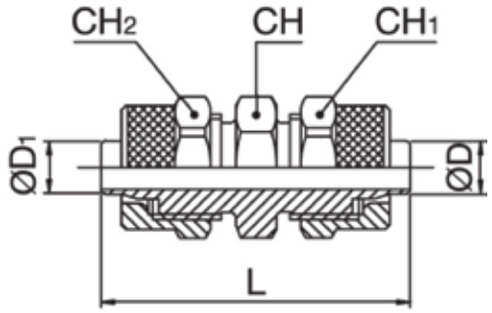

ARTICOLO	D	D 1	L	CH	CH1	CH2
R20562	5/3	5/3	28,5	8	8	8
R20566	6/4	6/4	34,5	12	12	12
R20570	8/6	8/6	35	14	14	14
R20576	10/8	10/8	38	14	16	16
R20578	12/10	12/10	41	17	18	18
R20582	15/12,5	15/12,5	45,5	22	22	22

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Temperatura: La temperatura è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato
Temperature: The temperature is determined by the characteristics of the tube used

Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU, Poliestere (PET), PVC INTRECCIATO, PTFE, FEP
Recommended tubes: PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU, Polyester (PET), PVC BRAIDED, PTFE, FEP

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici, oleodinamici e idraulici
Application fileds:
Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems