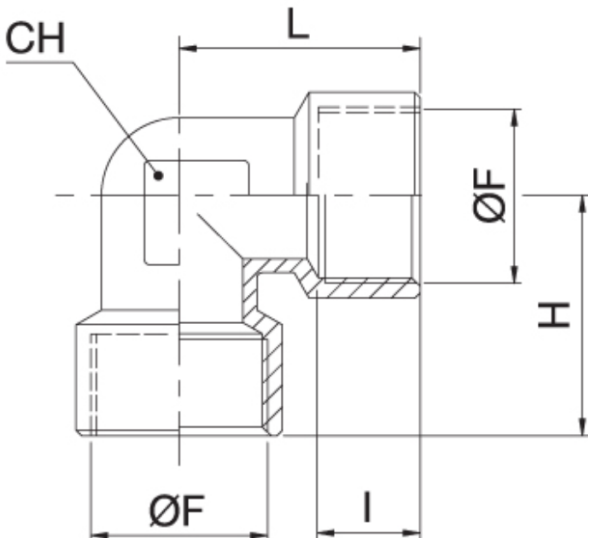

F	I	H	L	CH
M5	5	11	11	9
1/8	8	21	21	10
1/4	11	25.5	25.5	13
3/8	11.5	28	28	17
1/2	14	33.5	33.5	21
3/4	16.5	36.5	36.5	25
1”	19	45	45	30

Articolo:

213

CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici
MATERIALI IMPIEGATI: Ottone UNI EN 12164 CW 614N. Ottone UNI EN 12165 CW 617N. Guarnizione NBR
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: Nichelatura
FILETTATURA: Gas conica ISO 7 – DIN 2999 – BS21.

APPLICATION FIELDS: Pneumatic, hydraulic and hydraulic circuits
MATERIALS USED: Brass UNI EN 12164 CW 614N. Brass UNI EN 12165 CW 617N. Gasket NBR SURFACE
TREATMENT: Nickel Plating
THREAD: Conical gas ISO 7 - DIN 2999 - BS21.