159

Giunzione intermedia passaparete
Straight bulkhead union

Max 18 bar

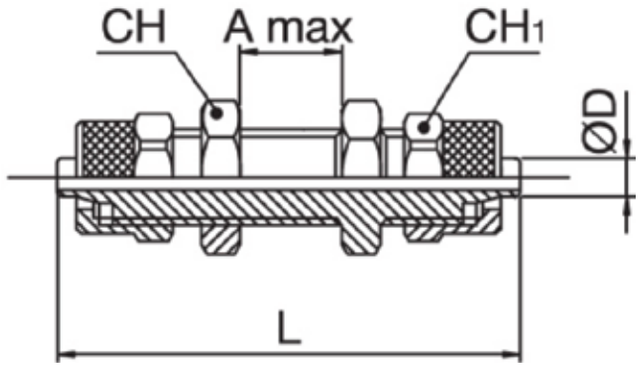

ARTICOLO	D	CH	CH1	L	A max	Filetto corpo
R20662	5/3	9	8	40	8,5	M7x0,75
R20666	6/4	14	12	48	10,5	M10x1
R20670	8/6	16	14	48	10,5	M12x1
R20676	10/8	17	16	50	8,5	M14x1
R20678	12/10	19	18	53	8,5	M16x1
R20682	15/12,5	24	22	58	8,5	M20x1

Materiali
Materials

- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Temperatura: La temperatura è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato
Temperature: The temperature is determined by the characteristics of the tube used

Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU, Poliestere (PET), PVC INTRECCIATO, PTFE, FEP
Recommended tubes: PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU, Polyester (PET), PVC BRAIDED, PTFE, FEP

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici, oleodinamici e idraulici
Application fileds:
Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems

Via Jacopo Peri 80, Modena 41122 - Italy / Tel. (+39) 059 284875 / Email: vendite@airex.it