209

T intermedio M-F-M conico
T Intermediate M-F-M Conical

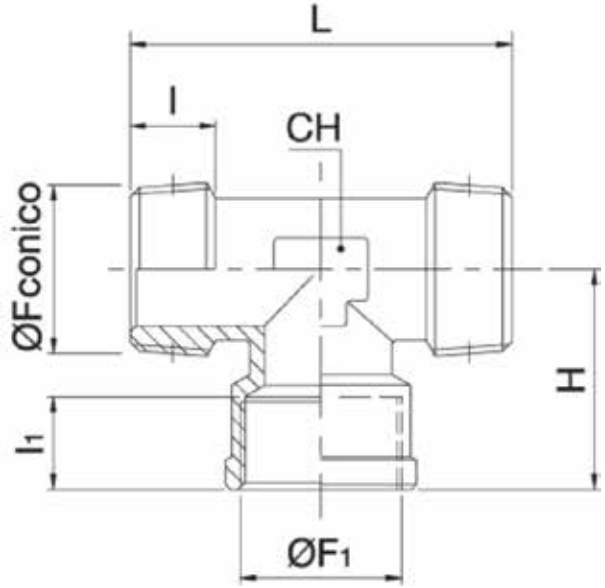

ARTICOLO	F	F1	I	I1	H	L	CH
R34010L	1/8	1/8	8	8	18,5	34	10
R34020L	1/4	1/4	11	11	22,5	45	12
R34030L	3/8	3/8	11,5	11,5	25,5	51	15
R34040L	1/2	1/2	14,5	14,5	30	60	19
R34050L	3/4	3/4	16	16,5	35,5	66	22
R34070L	1"	1"	17,5	18	40,5	78	28

-20/+150°C Max 60 bar

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Campi di applicazione: Impianti pneumatici, idraulici ed oleodinamici
Application fields: Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems

Fluido: Aria, olio e acqua
Fluid: Air, oil and water

Filettatura:
Filetto femmina: Gas cilindrica ISO 228 (BSPP)
Filetto maschio: Gas conica ISO 7 (BSPT)
Threads:
Female thread: Cylindrical gas ISO 228 (BSPP)
Male thread: Conical gas ISO 7 (BSPT)