203

T intermedio F-F-F
T Intermediate F-F-F

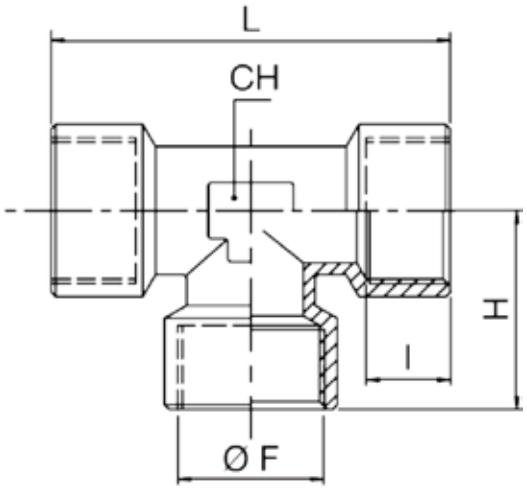

ARTICOLO	F	I	H	L	CH
R33008	M5	5	11	22	9
R33010L	1/8	8	18,5	37	10
R33020L	1/4	11	22,5	45	12
R33030L	3/8	11,5	25,5	51	15
R33040L	1/2	14,5	30	60	19
R33050L	3/4	16,5	35,5	71	22
R33070L	1"	18	40,5	81	28

-20/+150°C Max 60 bar

Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Campi di applicazione: Impianti pneumatici, idraulici ed oleodinamici
Application fields: Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems

Fluido: Aria, olio e acqua
Fluid: Air, oil and water

Filettatura: Gas cilindrica ISO 228 (BSPP)
Threads: Cylindrical gas ISO 228 (BSPP)