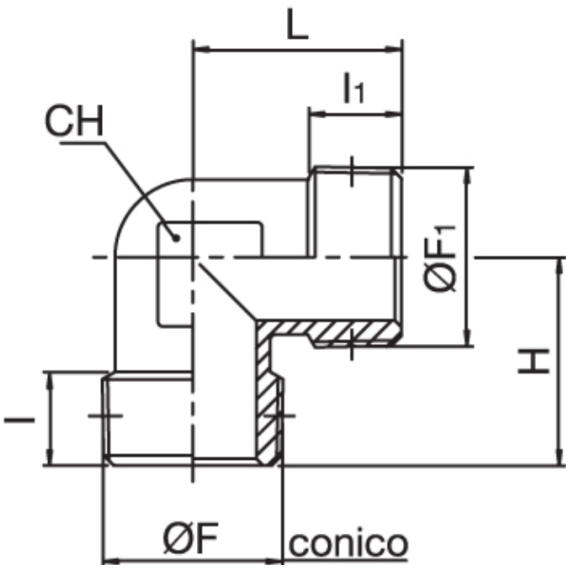

F	F1	l	l1	H	L	CH
M5	M5	4	4	11.5	11.5	9
1/8	1/8	8	8	18.5	18.5	10
1/4	1/4	11	11	23.5	23.5	13
3/8	3/8	11.5	11.5	26	26	17
1/2	1/2	14	14	31	31	21
3/4	3/4	16	16	33	33	25
1”	1”	17	17	39	39	30

Articolo:

210

CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici
MATERIALI IMPIEGATI: Ottone UNI EN 12164 CW 614N. Ottone UNI EN 12165 CW 617N. Guarnizione NBR
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: Nichelatura
FILETTATURA: Gas conica ISO 7 – DIN 2999 – BS21.

APPLCATION FIELDS: Pneumatic, hydraulic and hydraulic circuits
MATERIALS USED: Brass UNI EN 12164 CW 614N. Brass UNI EN 12165 CW 617N. Gasket NBR SURFACE
TREATMENT: Nickel Plating
THREAD: Conical gas ISO 7 - DIN 2999 - BS21.